

Combisafe 250


Equipo de control higiénico de los accesos a las zonas de producción.

El equipo presenta dos sentidos de paso:

- **Entrada** (hacia la zona de producción); este sentido de paso presenta un dispositivo para la **desinfección de manos** y un baño para la **desinfección de suelos**.
- **Salida** (de las zonas de producción); este sentido de paso presenta una parrilla de **cepillado de suelos** dividida en dos zonas:
 - En la primera zona, durante la rotación de los cepillos, se rocía el agente químico diluido en agua hacia las suelos.
 - En la segunda zona, durante la rotación de los cepillos, solo se rocía agua, para eliminar los restos de desinfectante de las suelos.

En ambos sentidos se dispone un tornillo que solo permite el paso del operario si se han llevado a cabo adecuadamente los procesos de desinfección.

Cada ciclo de desinfección de manos se puede seguir visualmente gracias a dos pilotos luminosos, uno verde y otro rojo, que indican cuando es posible atravesar el tornillo y cuando está bloqueado, respectivamente.

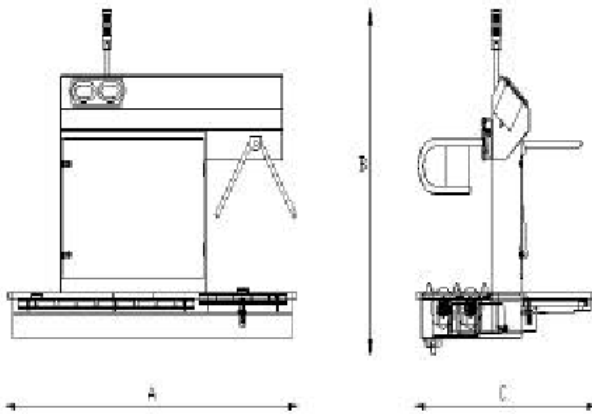

El equipo, construido en acero inoxidable, se puede instalar a nivel del suelo, o elevarse con respecto a este.

En caso de interrumpirse el suministro de energía, los tornillos de ambos sentidos de paso, se desbloquean para permitir el paso de los usuarios.

Especificaciones

- Longitud [A] 2500 x Anchura [C] 1550 x Altura [B] 1460 mm.
- Capacidad: 40 personas/minuto.
- Corriente: 3x400 V – 50 Hz. Control corriente: 24 V. Energía: 1,1 kW.
- Seguridad: 16 A.
- Máxima presión de agua: 3,5 bar.

EQ-Combisafe250.01.doc Rev.: 01 Fecha: 13.03.06