

# Sanicare Dyson 1500D

- ✓ Disminuye el riesgo de contaminación en las áreas de producción
- ✓ Integra lavado, secado y desinfección de manos
- ✓ Desinfección de suelas
- ✓ Posibilidad de funcionamiento en ambos sentidos
- ✓ Torno de control de acceso



Disposición a derechas

## Descripción de equipo

Equipos para control higiénico de los accesos a las zonas de producción.

Los equipos son de acero inoxidable y se utilizan para lavado de manos y desinfección de manos y suelas.

En primer lugar el operario se lava las manos y se las seca en el secador higiénico Dyson, finalmente, en otra zona, se hace la desinfección de las manos. Mientras, el calzado será desinfectado pasando por la zona del pediluvio. El sistema de reposición/refresco de la solución de desinfección es programable. Tras estas operaciones, el torno permite el paso a las zonas de producción.


En caso de emergencia el equipo libera el torno para permitir el paso libre del personal.

Por defecto, el montaje se realiza apoyado sobre el suelo, pero puede solicitarse la versión para encofrar.

El equipo puede suministrarse con disposición a derechas o a izquierdas.

# Información técnica

Modelo	Sanicare Dyson 1500D	Sanicare Dyson 1500D (encofrado)
Ancho (mm)	890	890
Altura (mm)	1680	1325
Altura escalón (mm)	175	-
Conexión eléctrica	400v/50Hz (3ph+E+0)	400v/50Hz (3ph+E+0)
Potencia (kW)	1	1
Abastecimiento de agua	1/2"	1/2"
Salida de agua (mm)	40	40
Longitud (mm)	2625	2625
Longitud del baño (mm)	1500	1500
Peso (Kg)	450	450

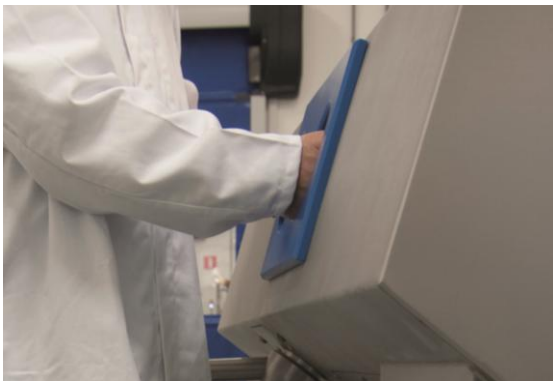

Alta tecnología de limpieza y desinfección