


# COMBI-BB-D-1500

- ✓ Sentido de entrada y salida
- ✓ Desinfección de manos y limpieza de suelas en la entrada
- ✓ Limpieza de suelas en la salida
- ✓ Torno control de acceso

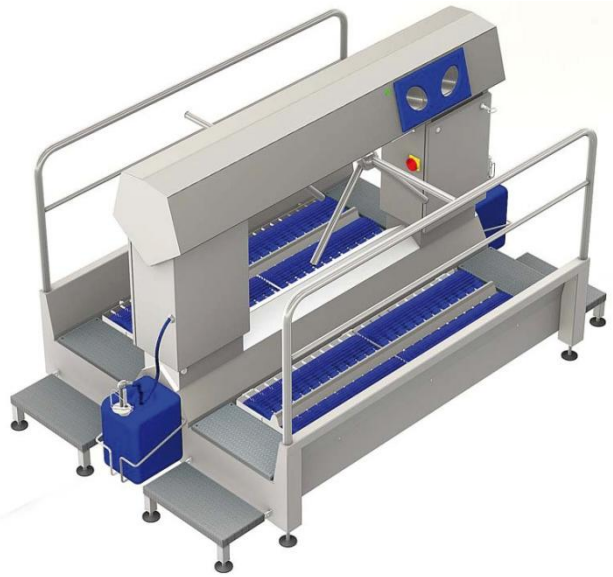

## Descripción de equipo

Equipos para control higiénico de los accesos a las zonas de producción.

Los equipos son de acero inoxidable. Se presenta en dos sentidos de paso:

- Entrada a la zona de producción: dispone de desinfección de manos y limpieza de suelas.
- Salida de la zona de producción: dispone de limpieza de suelas.

Para la limpieza de suelas, en ambos sentidos hay dos zonas de cepillado. En la primera zona se rocía producto químico diluido en agua y en la segunda zona se rocía agua.


Una vez realizados los procesos (tanto de entrada como de salida) el torno de control permitirá el paso a los operarios.

Por defecto, el montaje se realiza apoyado sobre el suelo, pero puede solicitarse la versión para encofrar.

En caso de interrumpirse el suministro de energía, los tornos de salida y entrada se desbloquean para permitir el paso libre de los usuarios.

# Información técnica

<b>Modelo</b>	<b>Combi-BB-D-1500</b>
Largo (mm)	2640
Largo del cepillo (mm)	1500
Alto (mm)	1520
Alto del escalón (mm)	123
Ancho (mm)	1640
Conexión eléctrica	400V/50Hz (3ph+E+0)
Potencia (kW)	2
Abastecimiento de agua	2x3/4" BSP Macho
Drenaje (mm)	3xØ40
Peso (Kg)	430

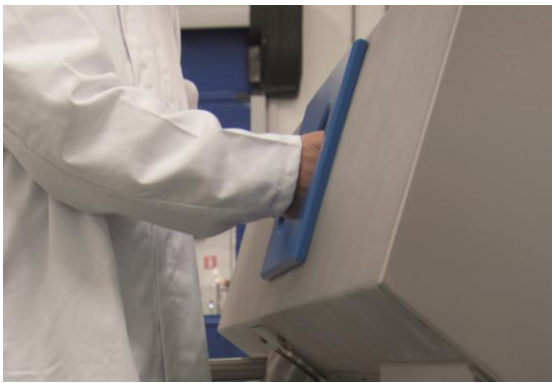

<i>Código</i>	<i>Denominación</i>	<i>Características</i>
	Combi-BB-D-1500	Equipo para el control higiénico de los accesos a las zonas de producción

 Betelgeux  
Alta tecnología de limpieza y desinfección